

FIG. 1

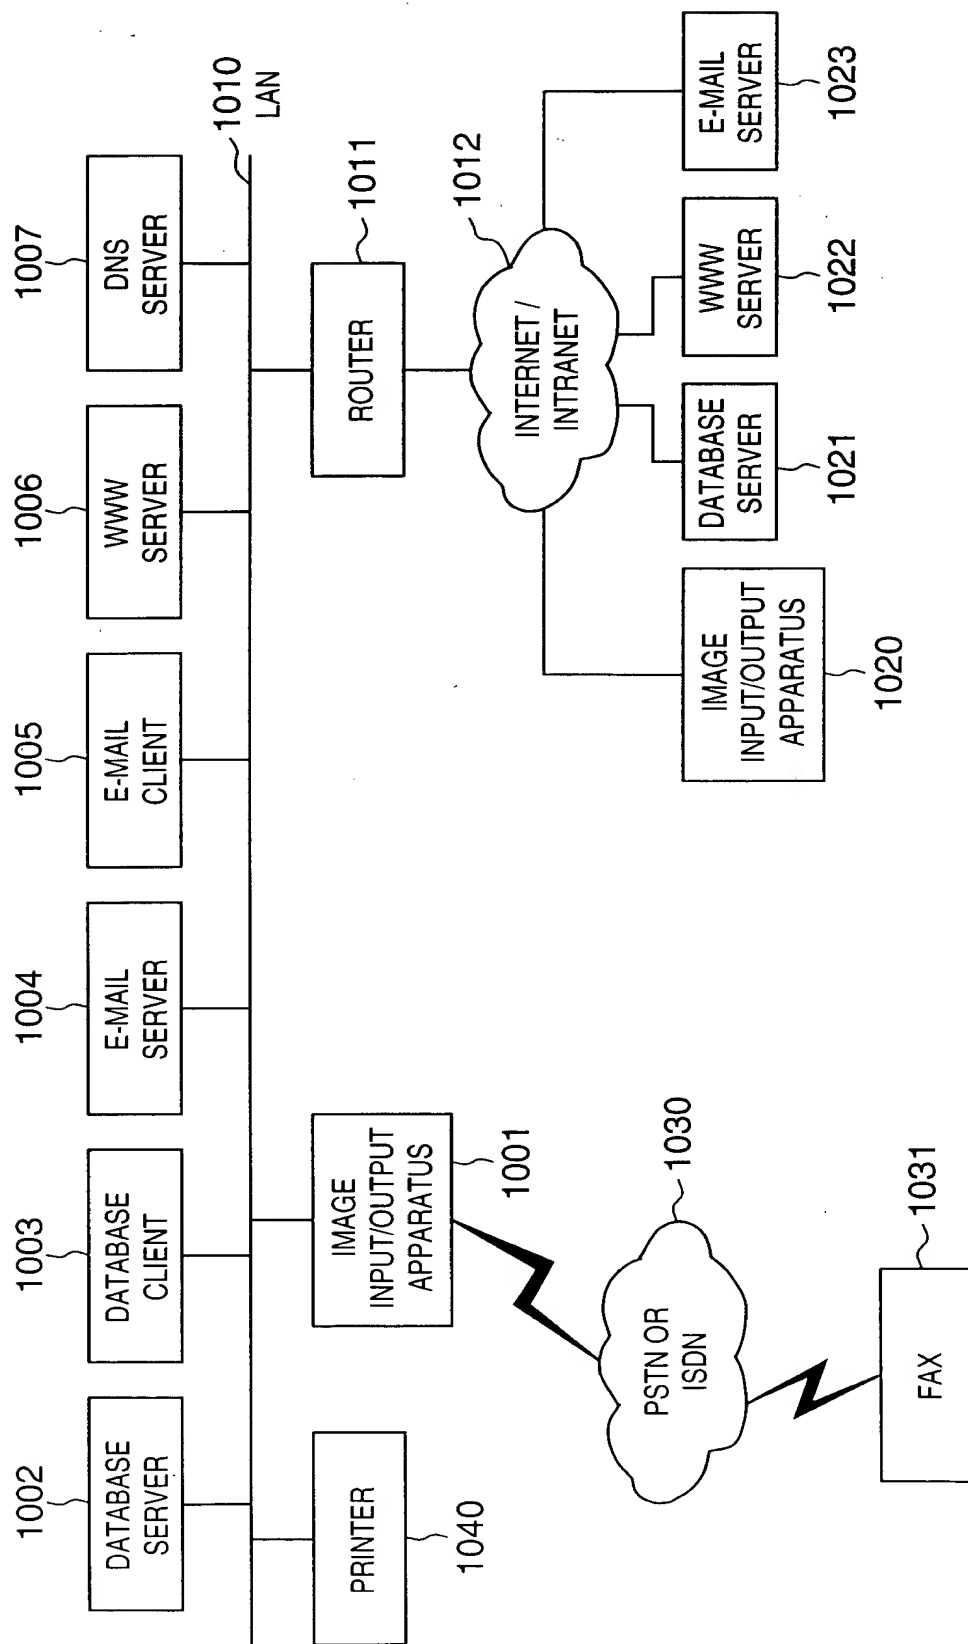


FIG. 2



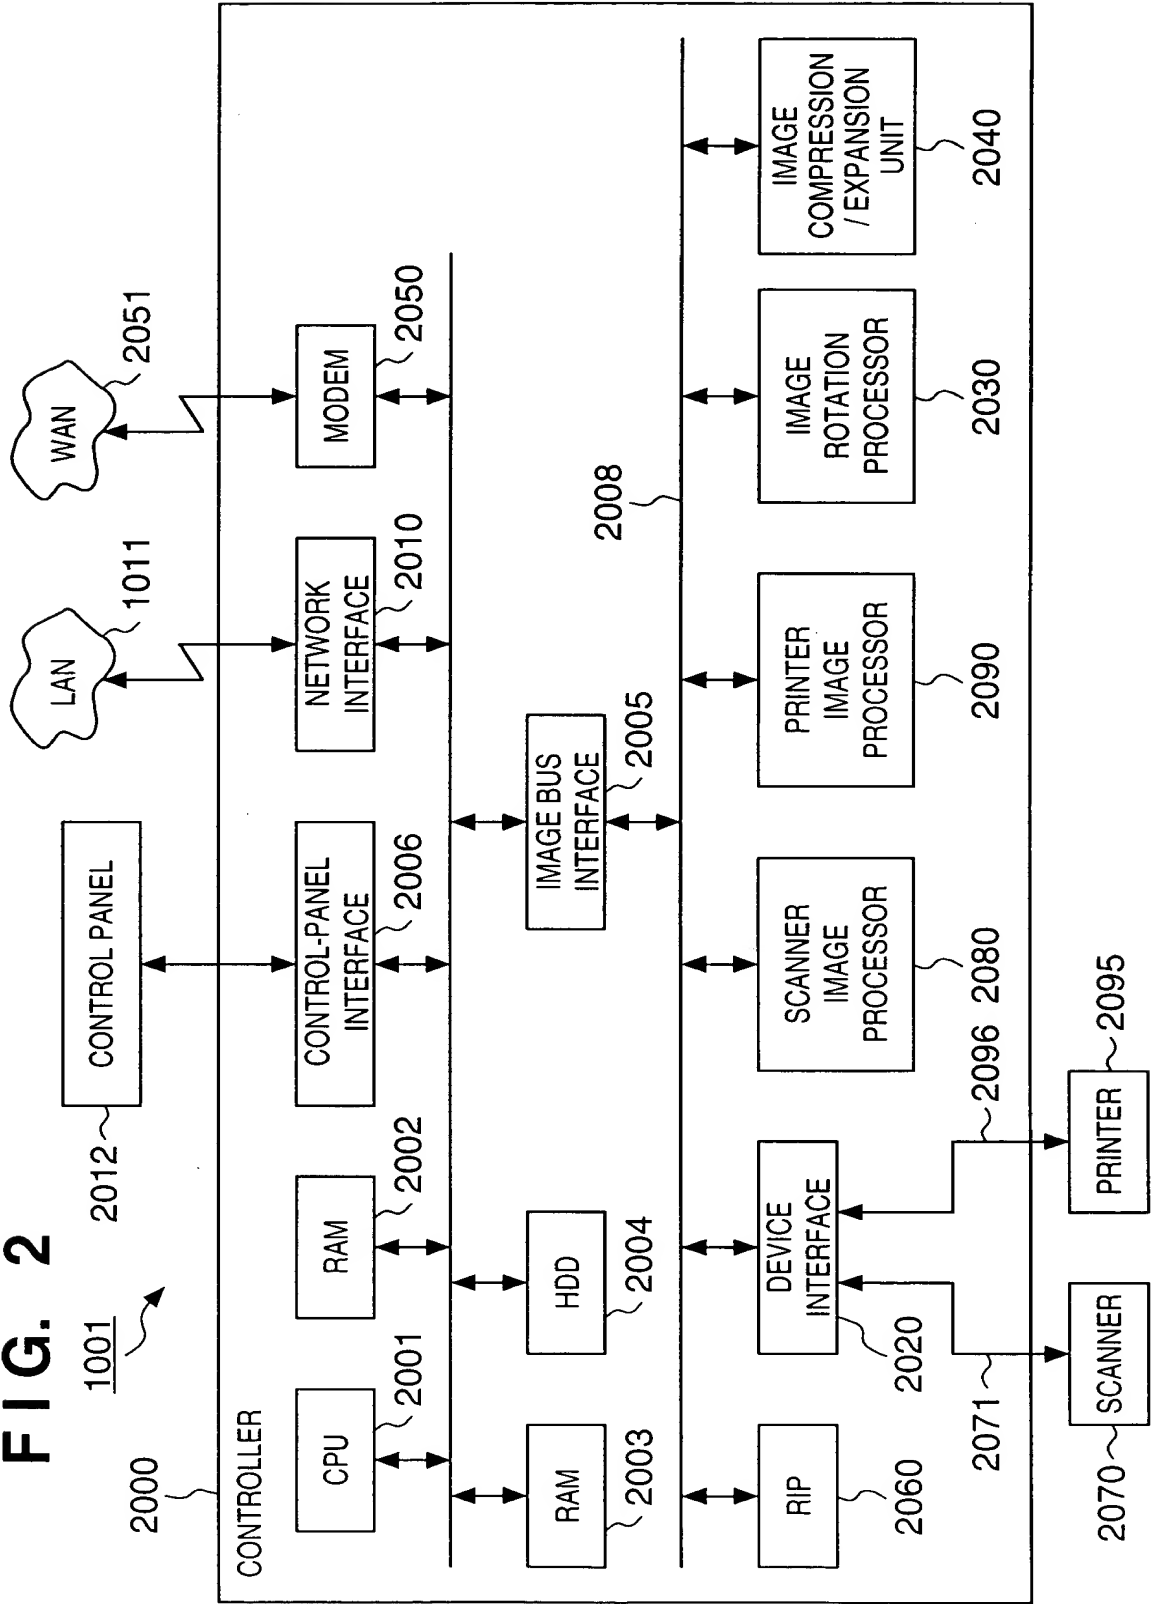


FIG. 3

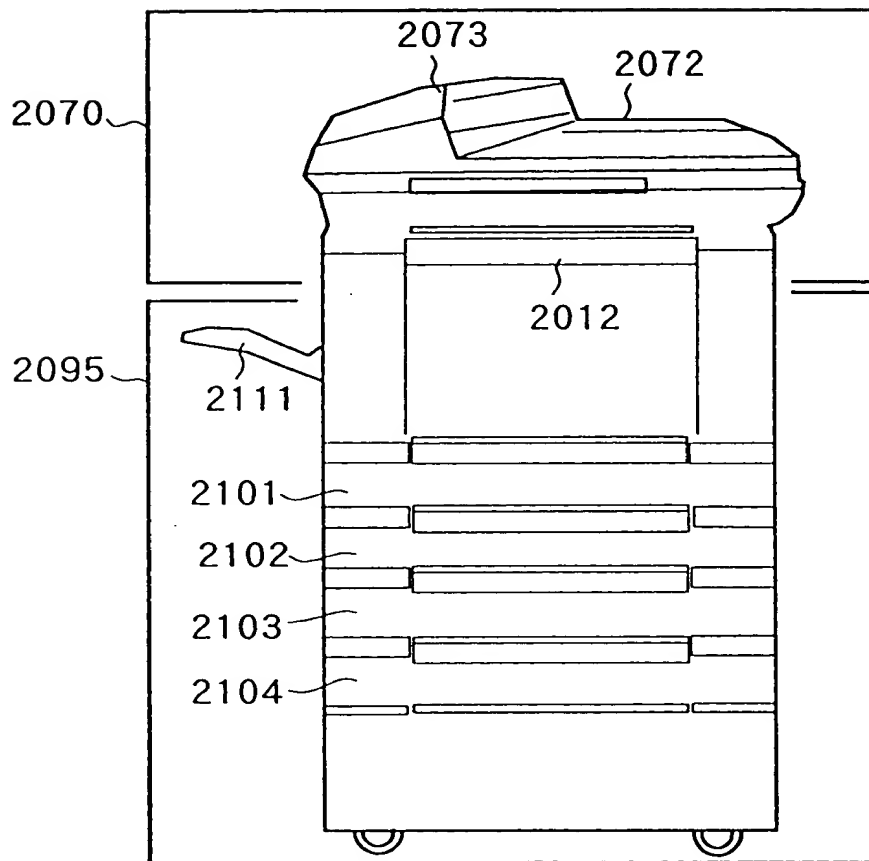

09704982.110200

FIG. 4

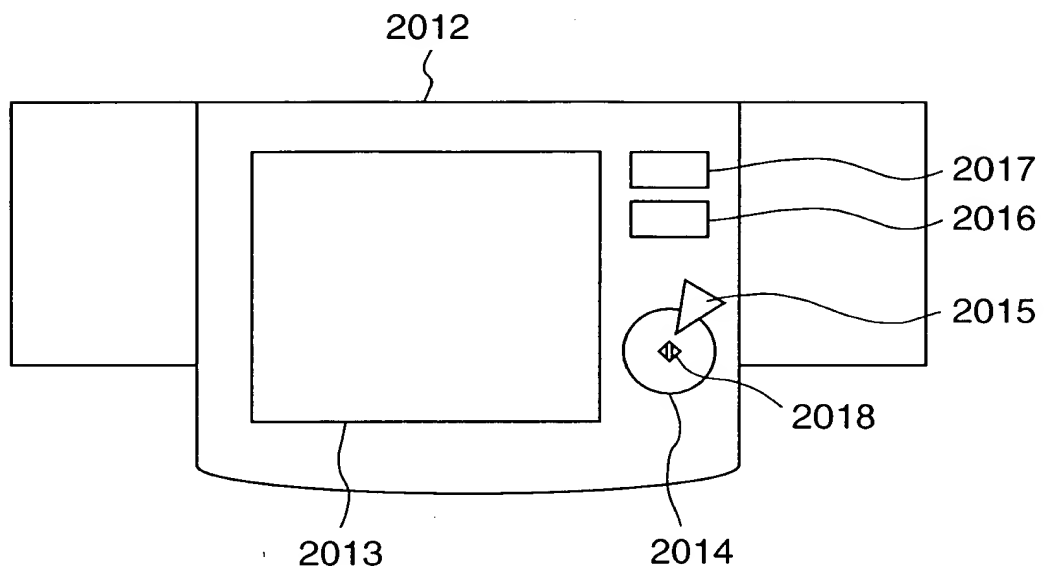

002077" 28640260

FIG. 5

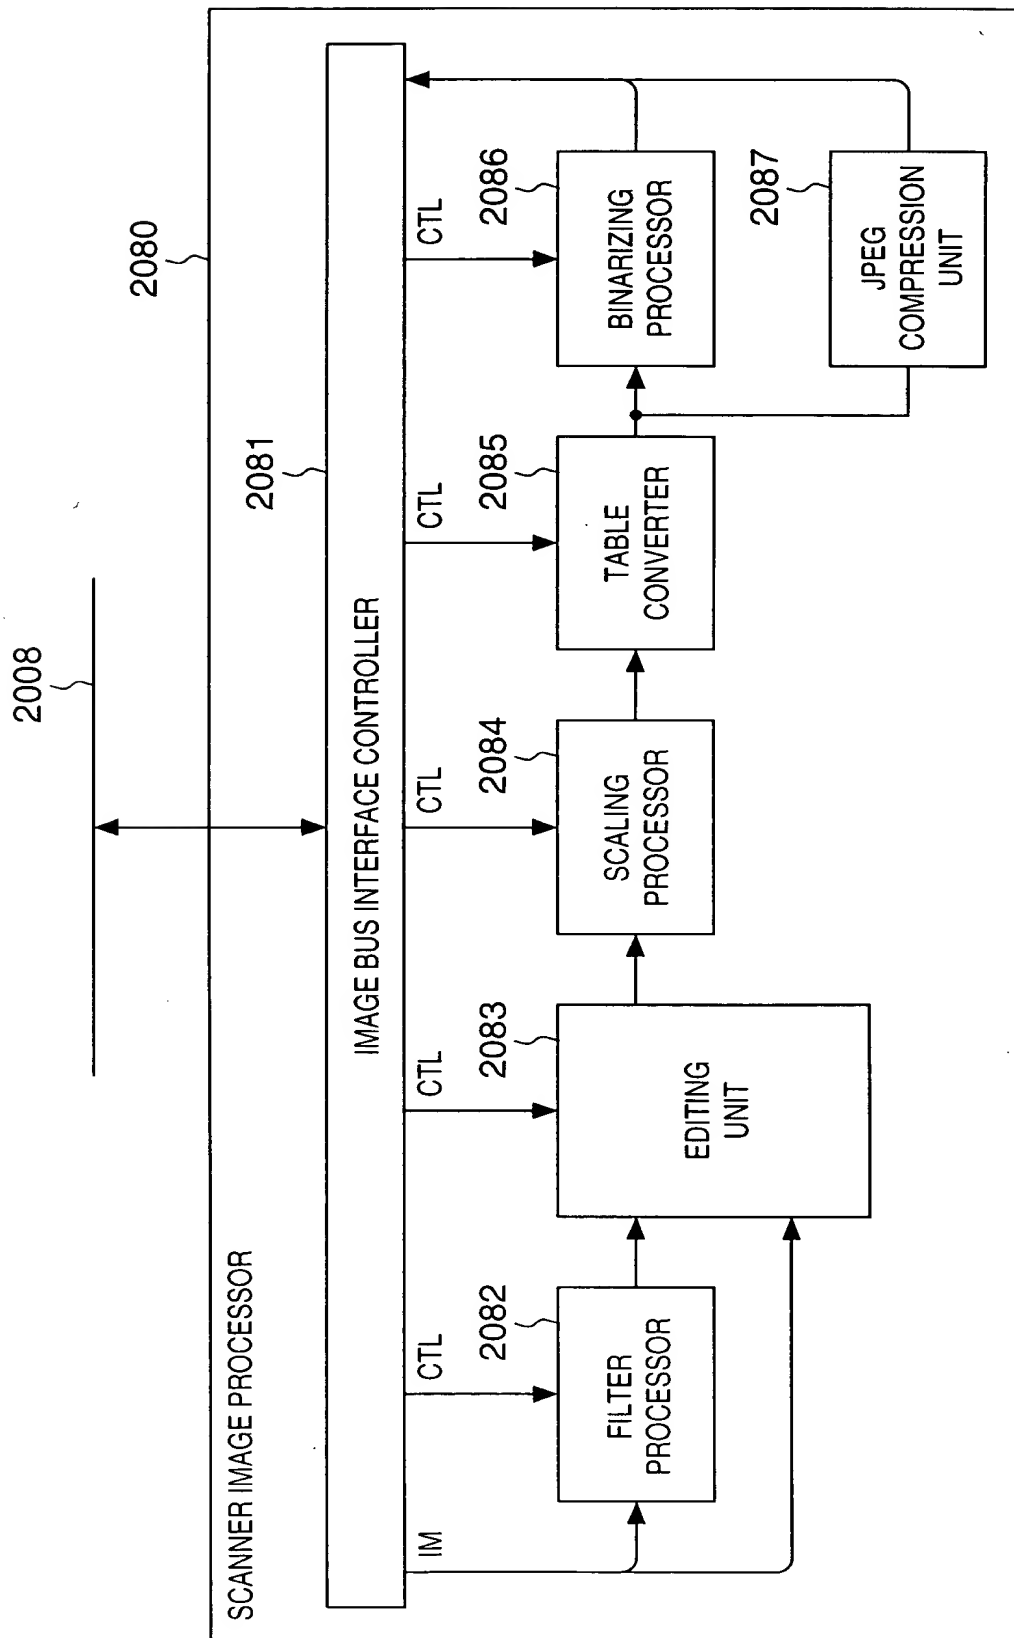


FIG. 6

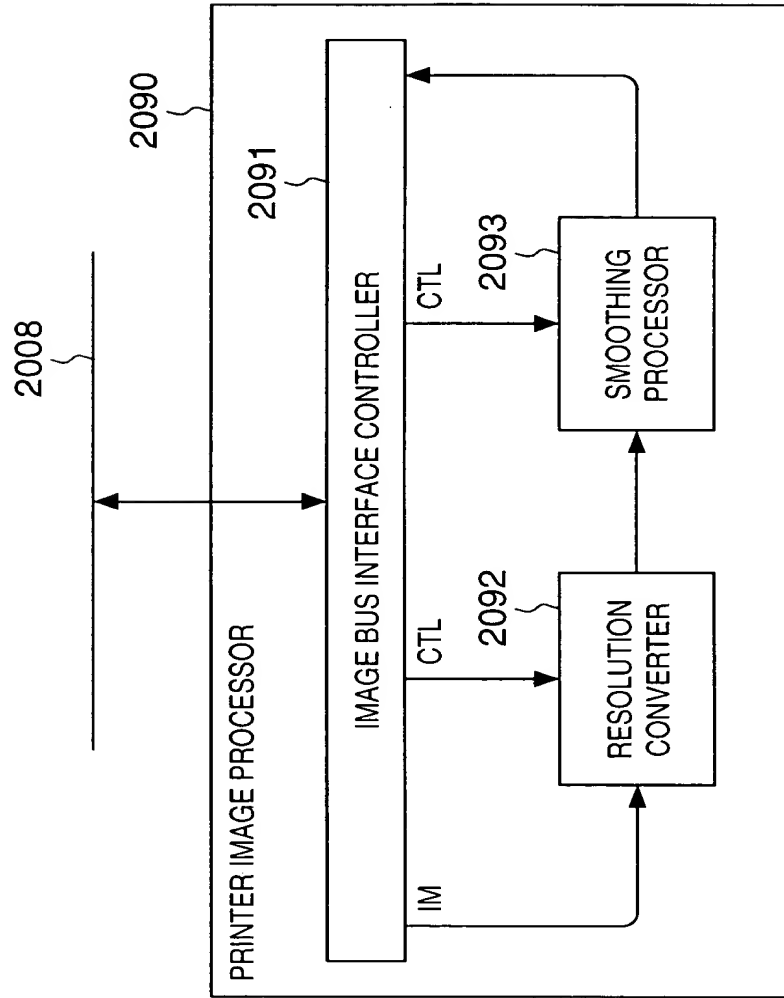


FIG. 7

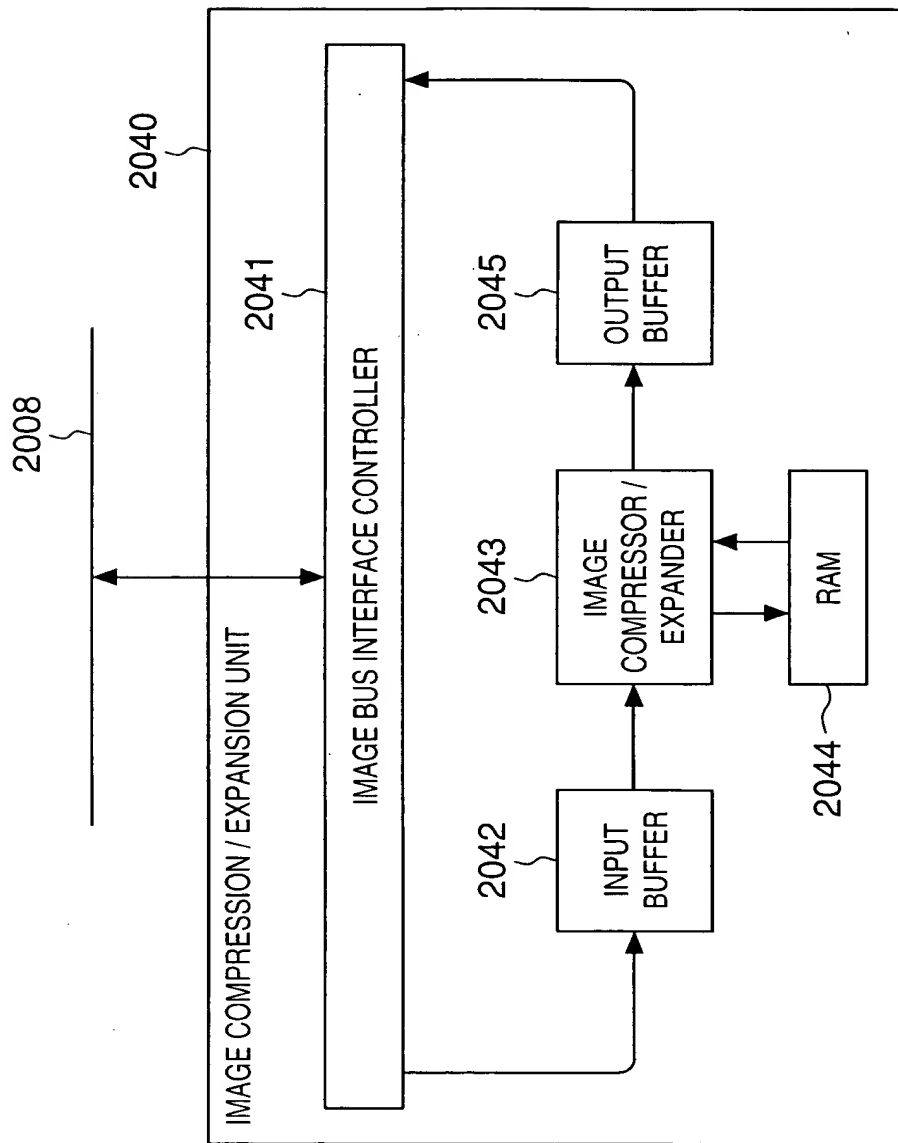


FIG. 8

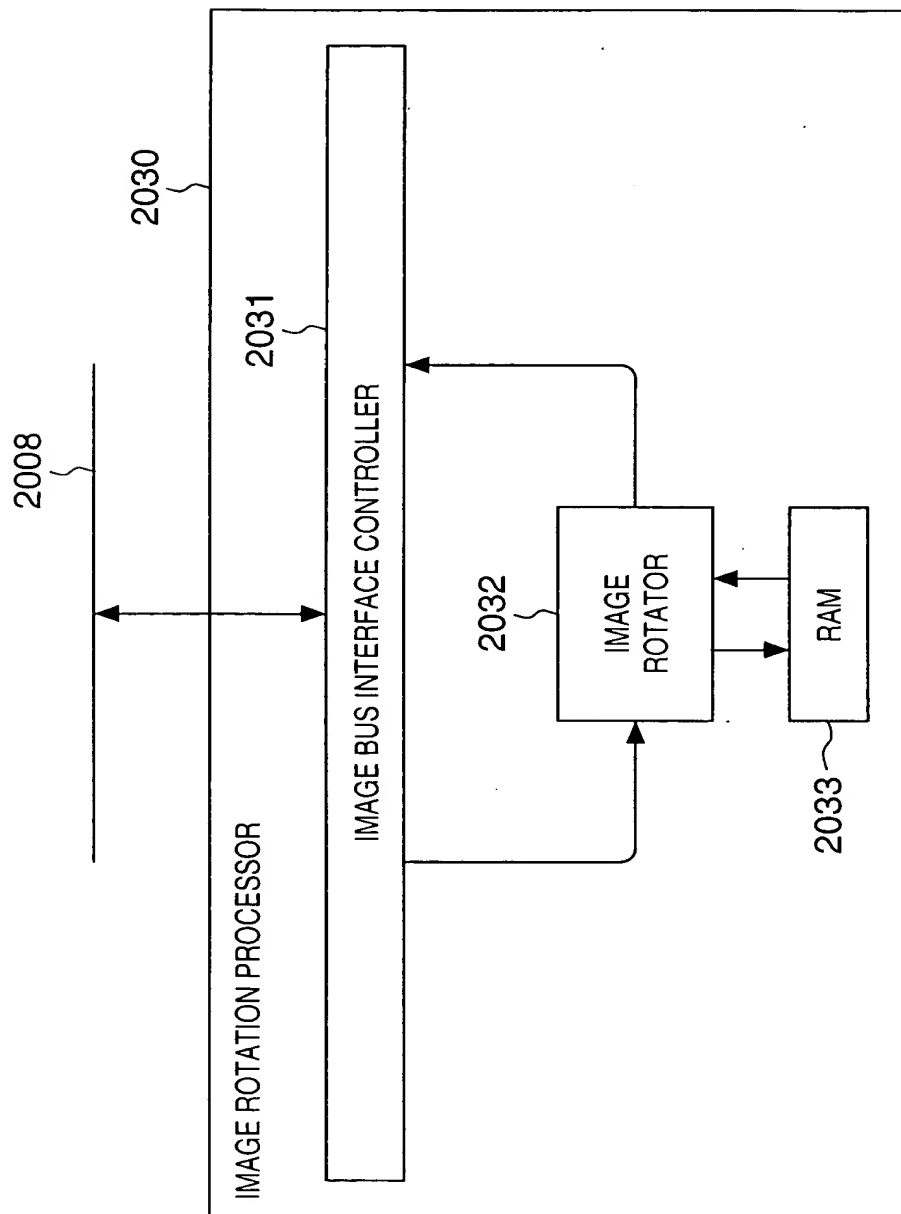


FIG. 9

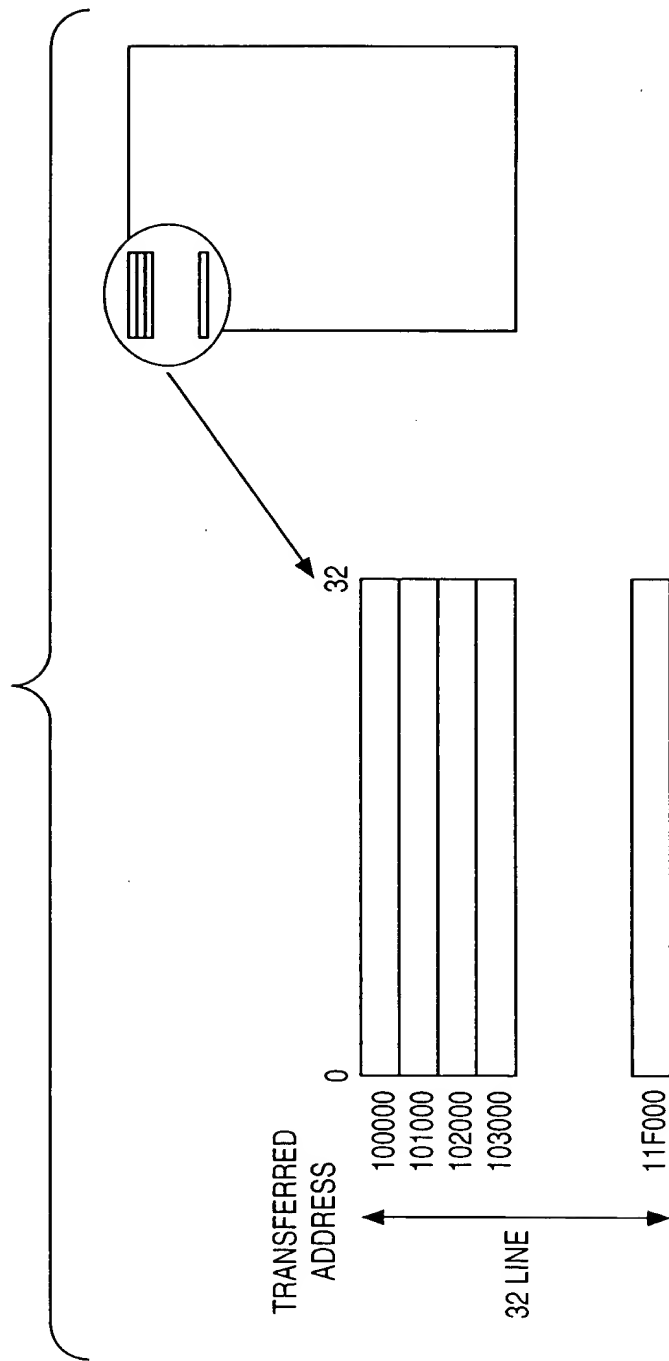
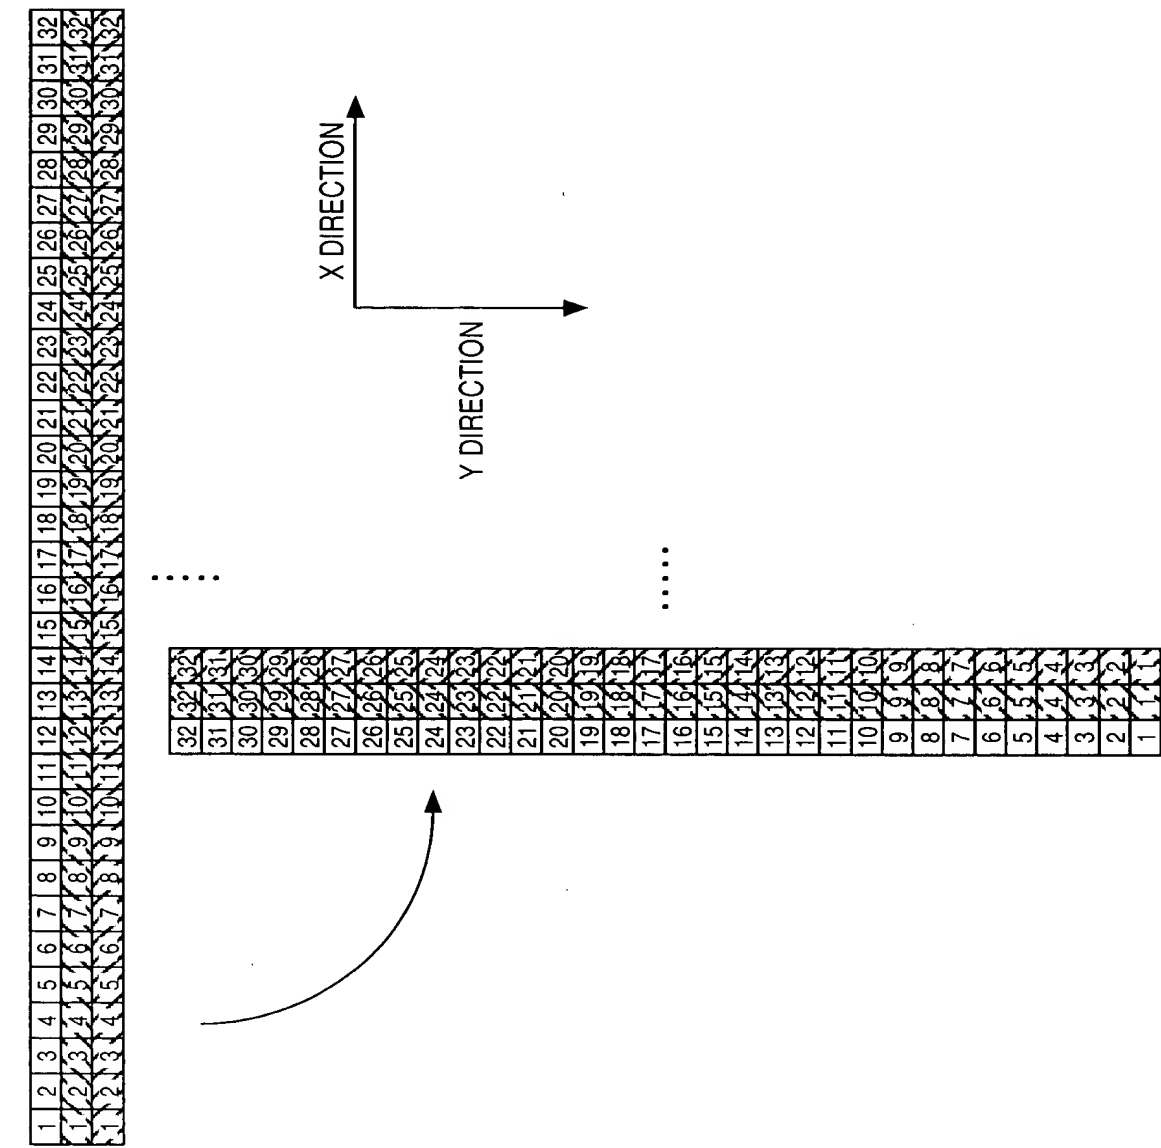


FIG. 10



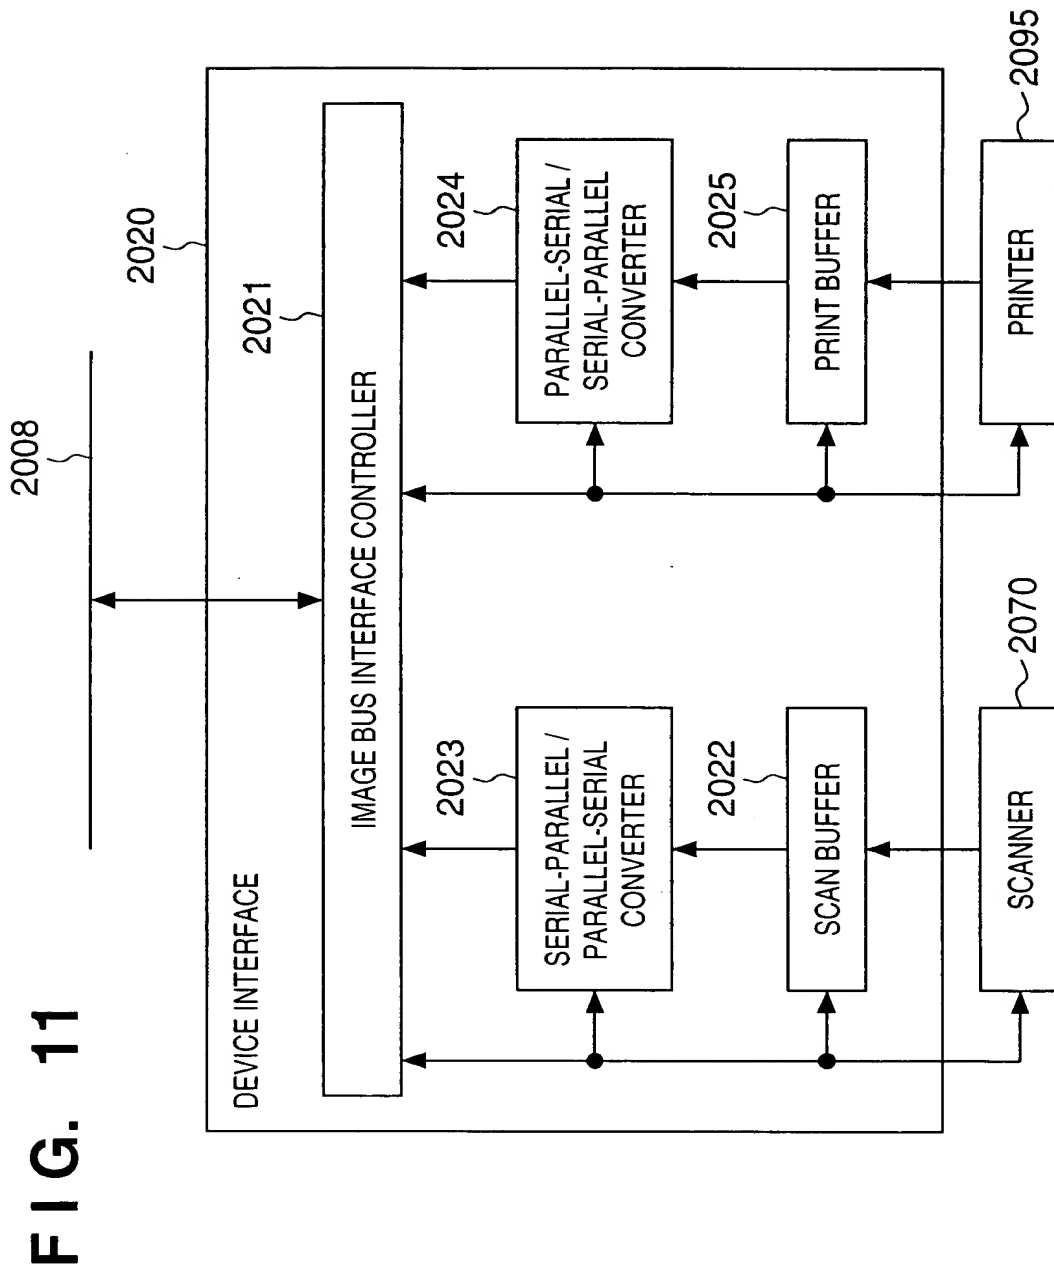


FIG. 12

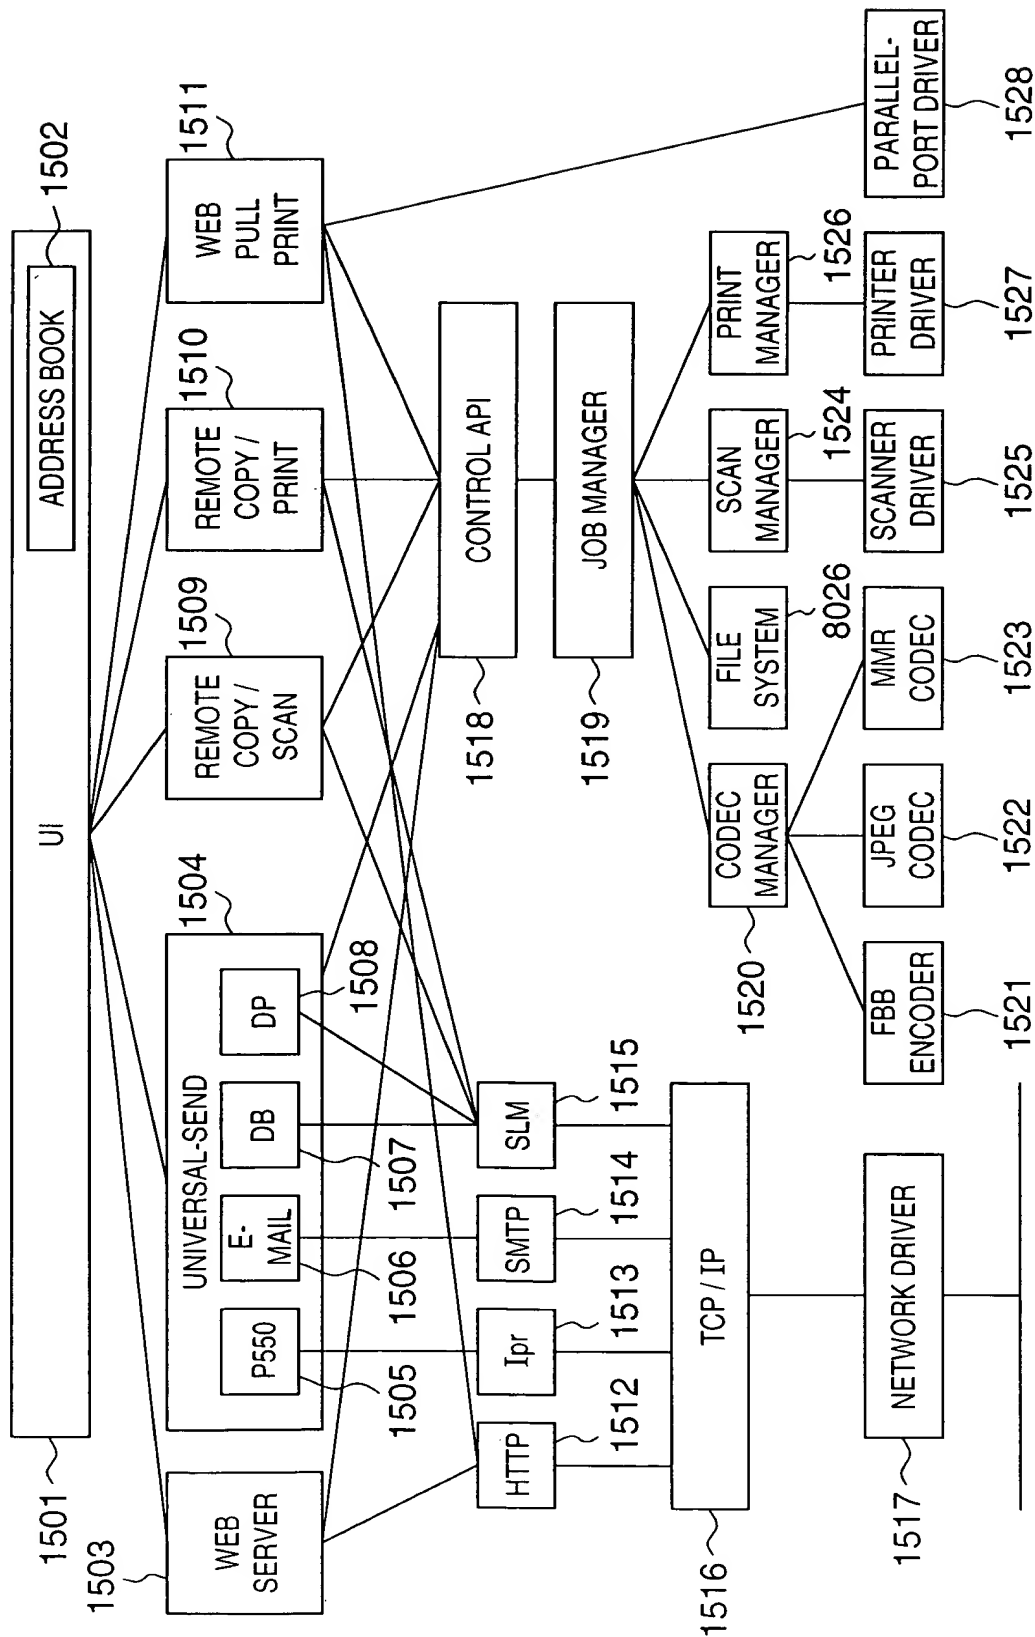


FIG. 14


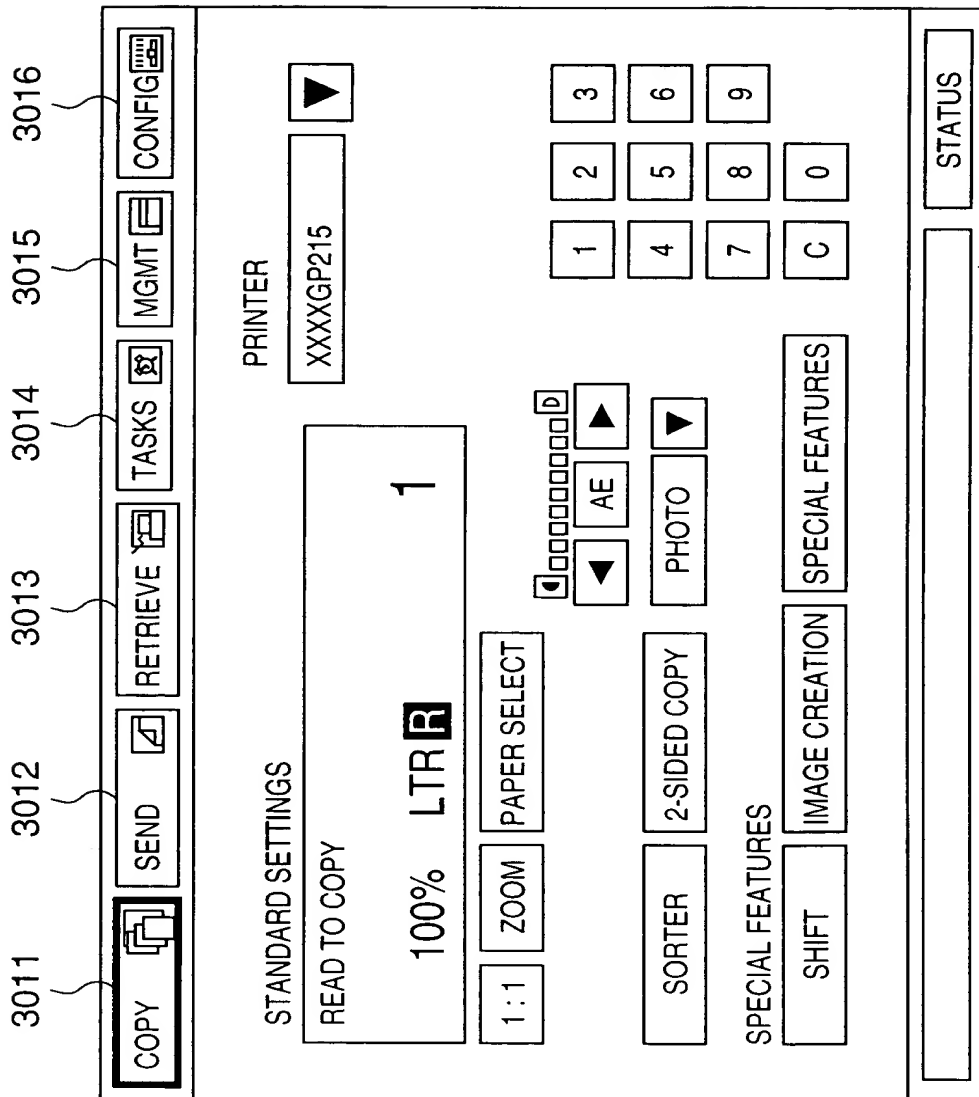


FIG. 15

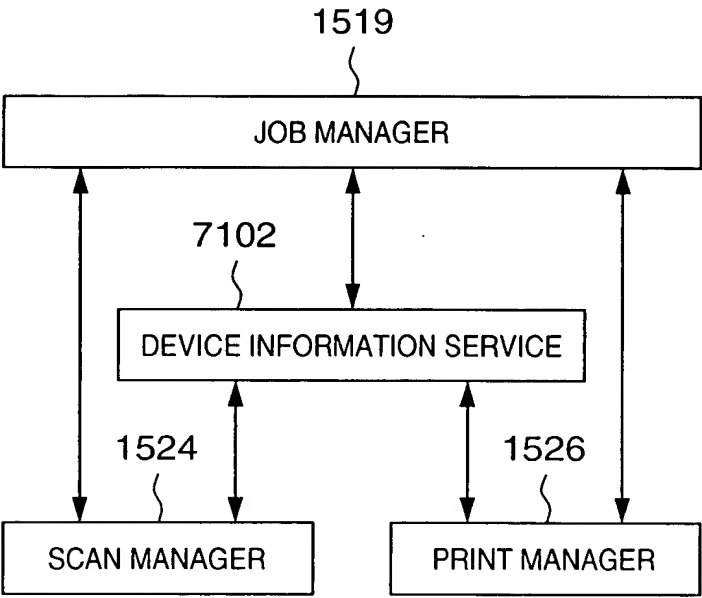

09/04/98 11:02:00

FIG. 16



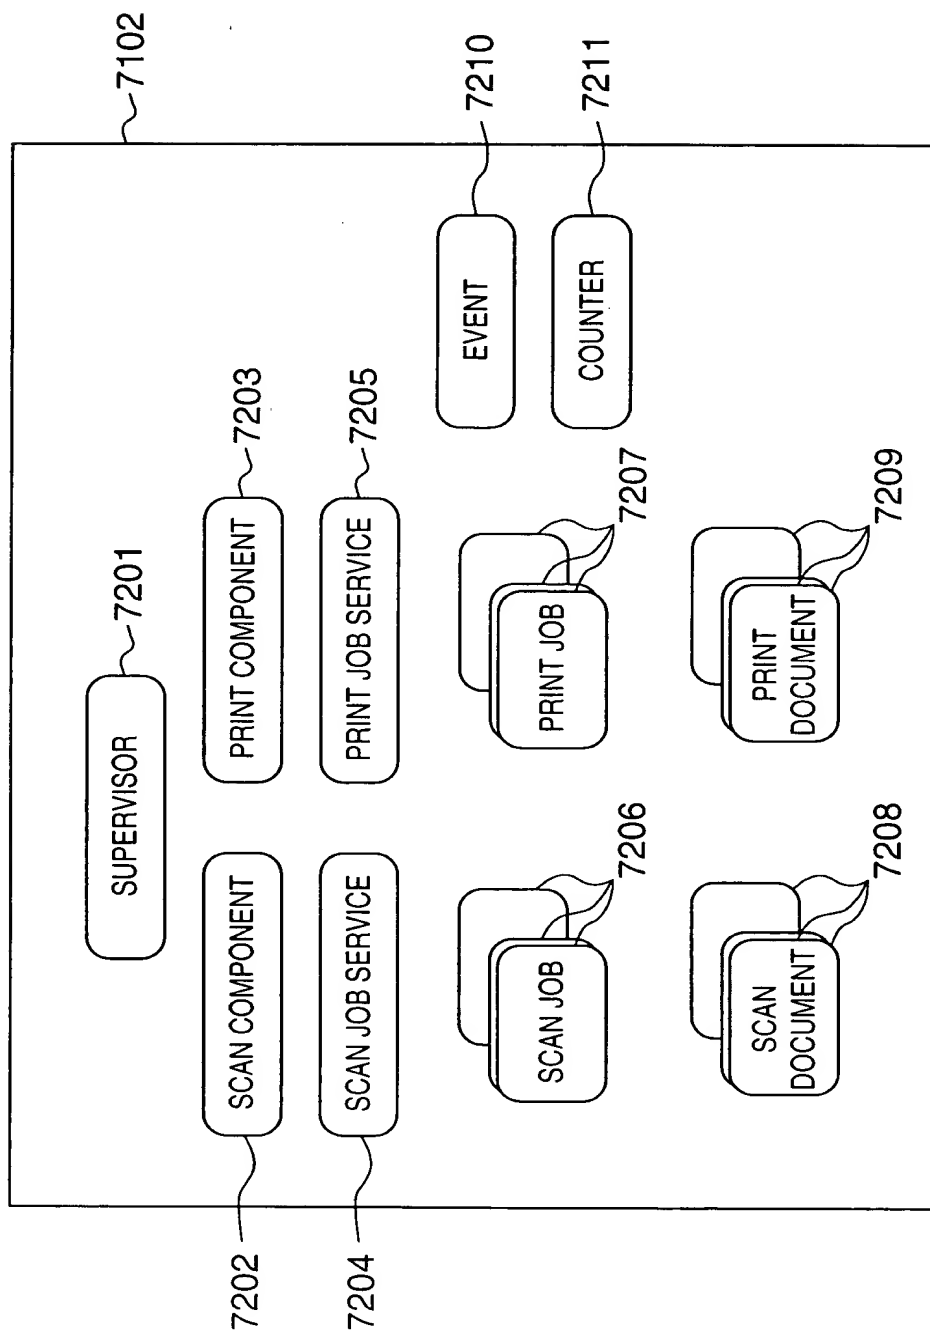


FIG. 17

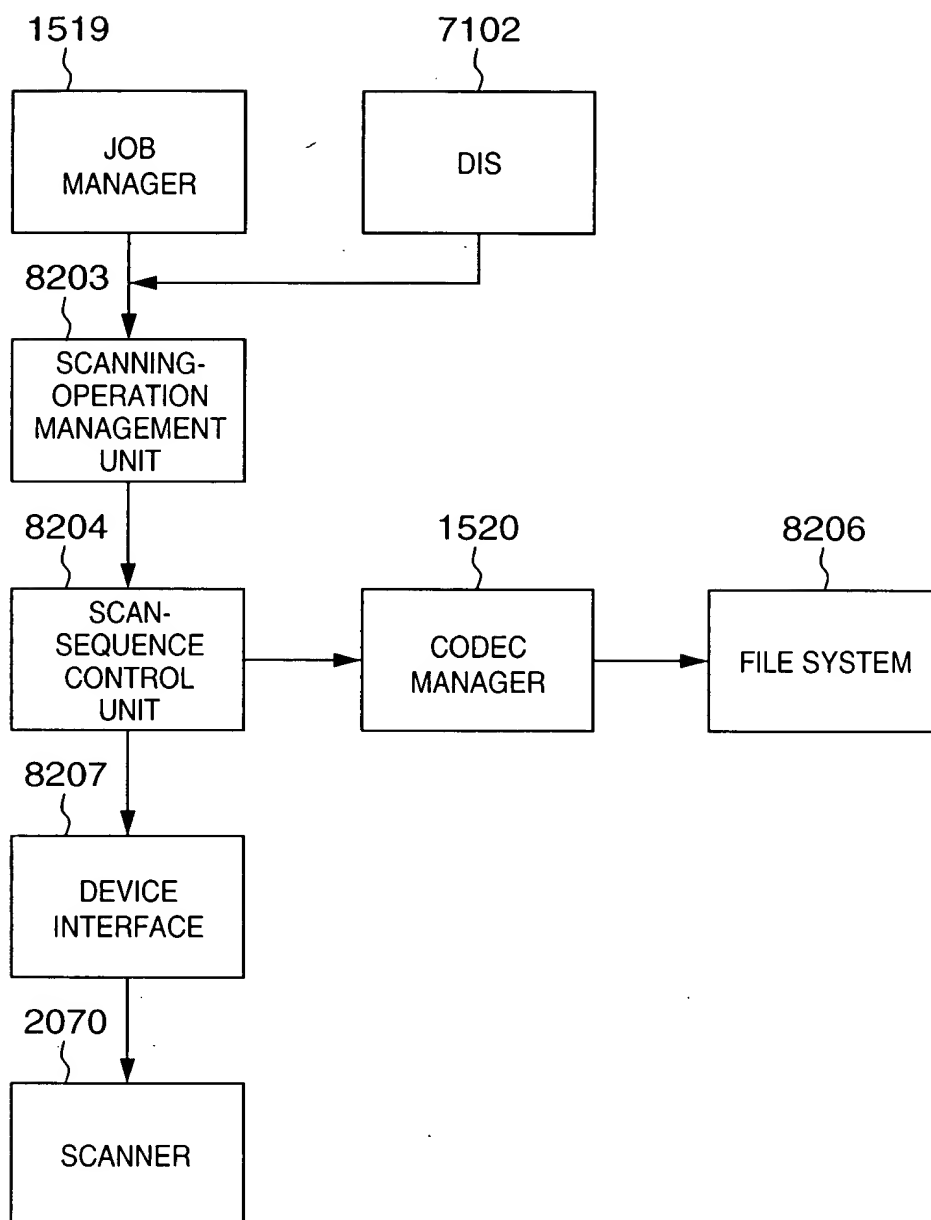

002071" 28640460

FIG. 18

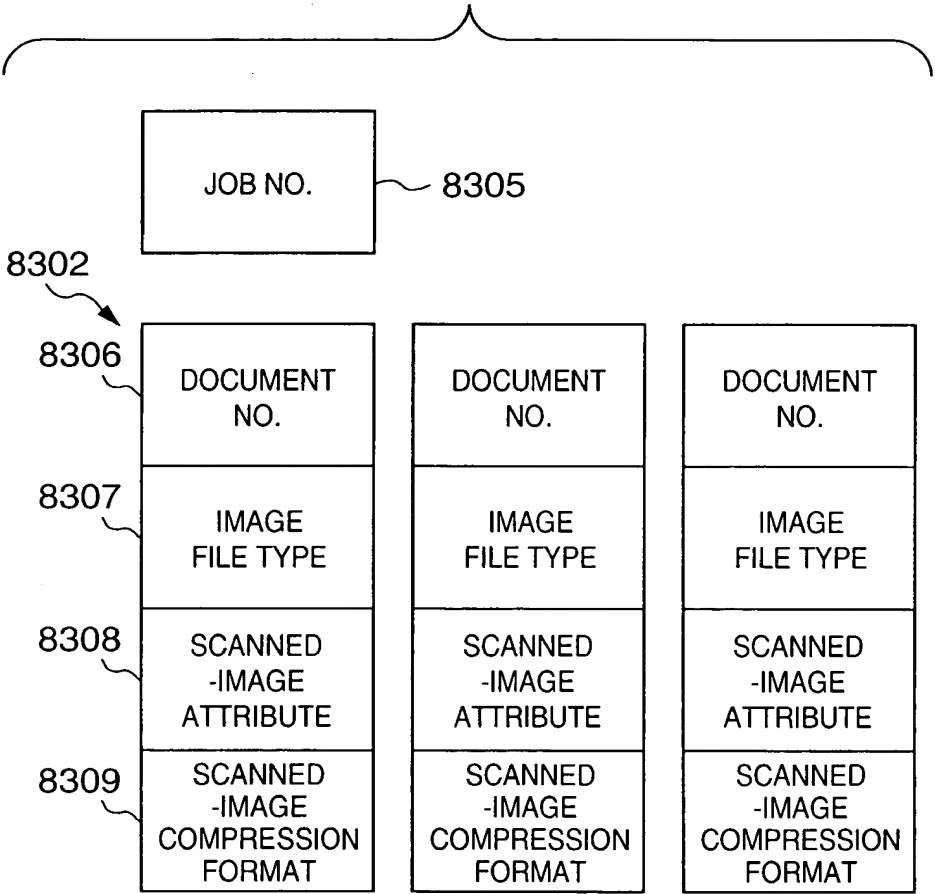

002011 28640260

FIG. 19

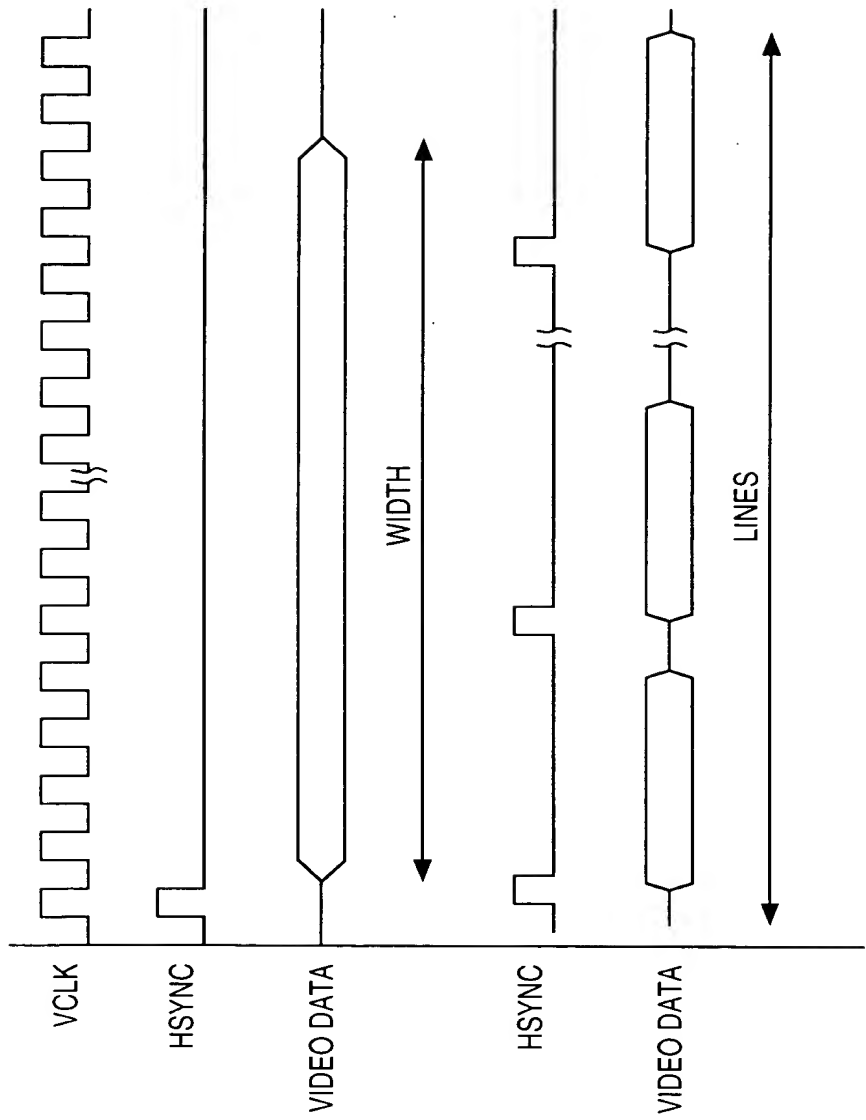


FIG. 20

WIDTH
LINES
SOURCE

09704982 110200

FIG. 21

BookNo
FEED_REQ
IMAGE_START
IMAGE_REQ
IMAGE_END
SHEET_OUT

09704982-110200

FIG. 22



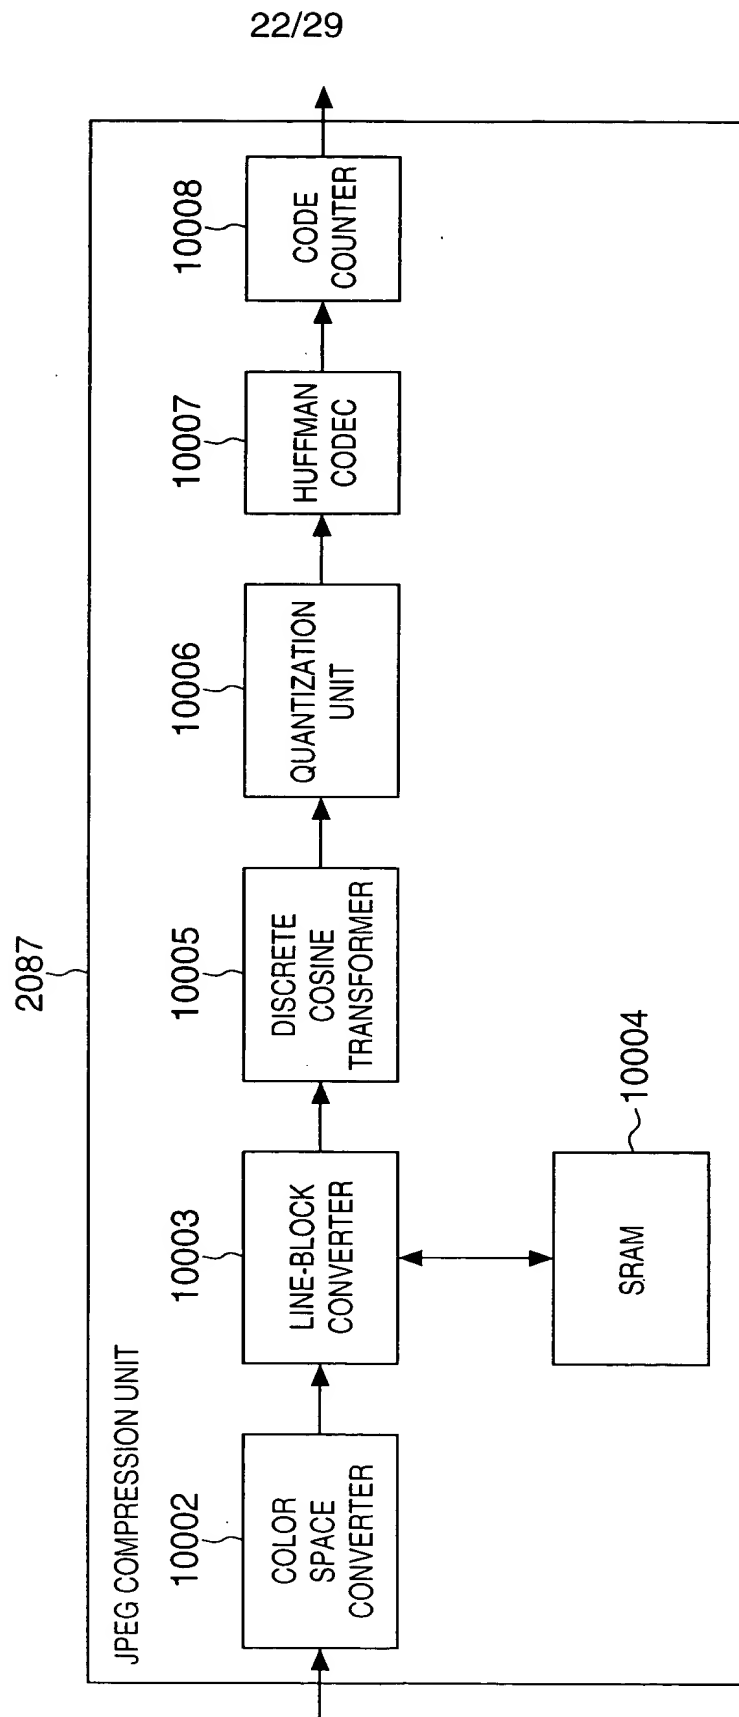


FIG. 23

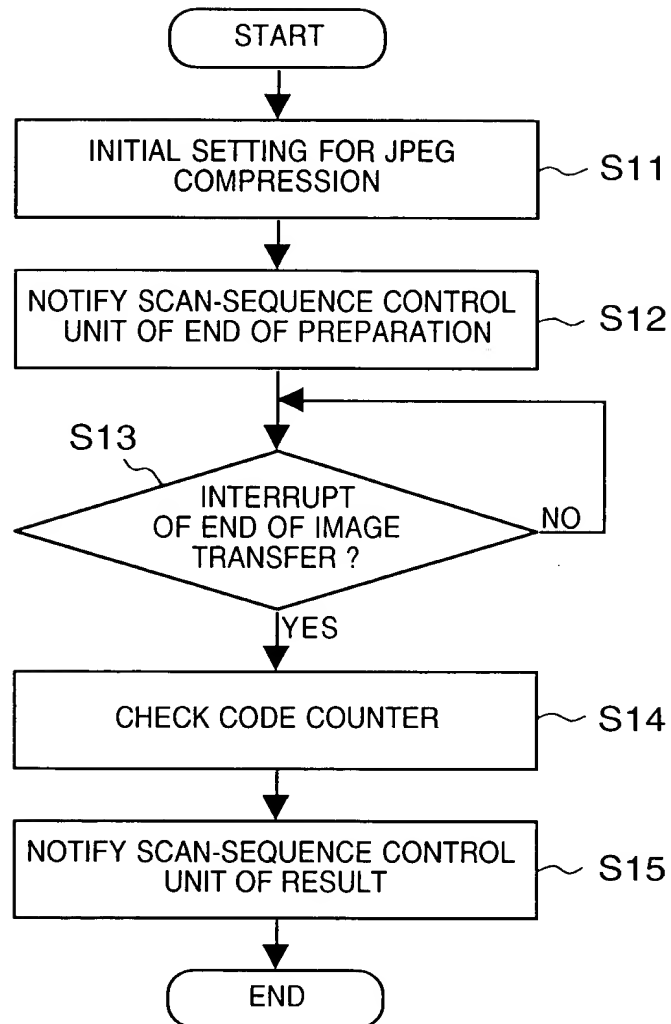

09704982-110200

FIG. 24

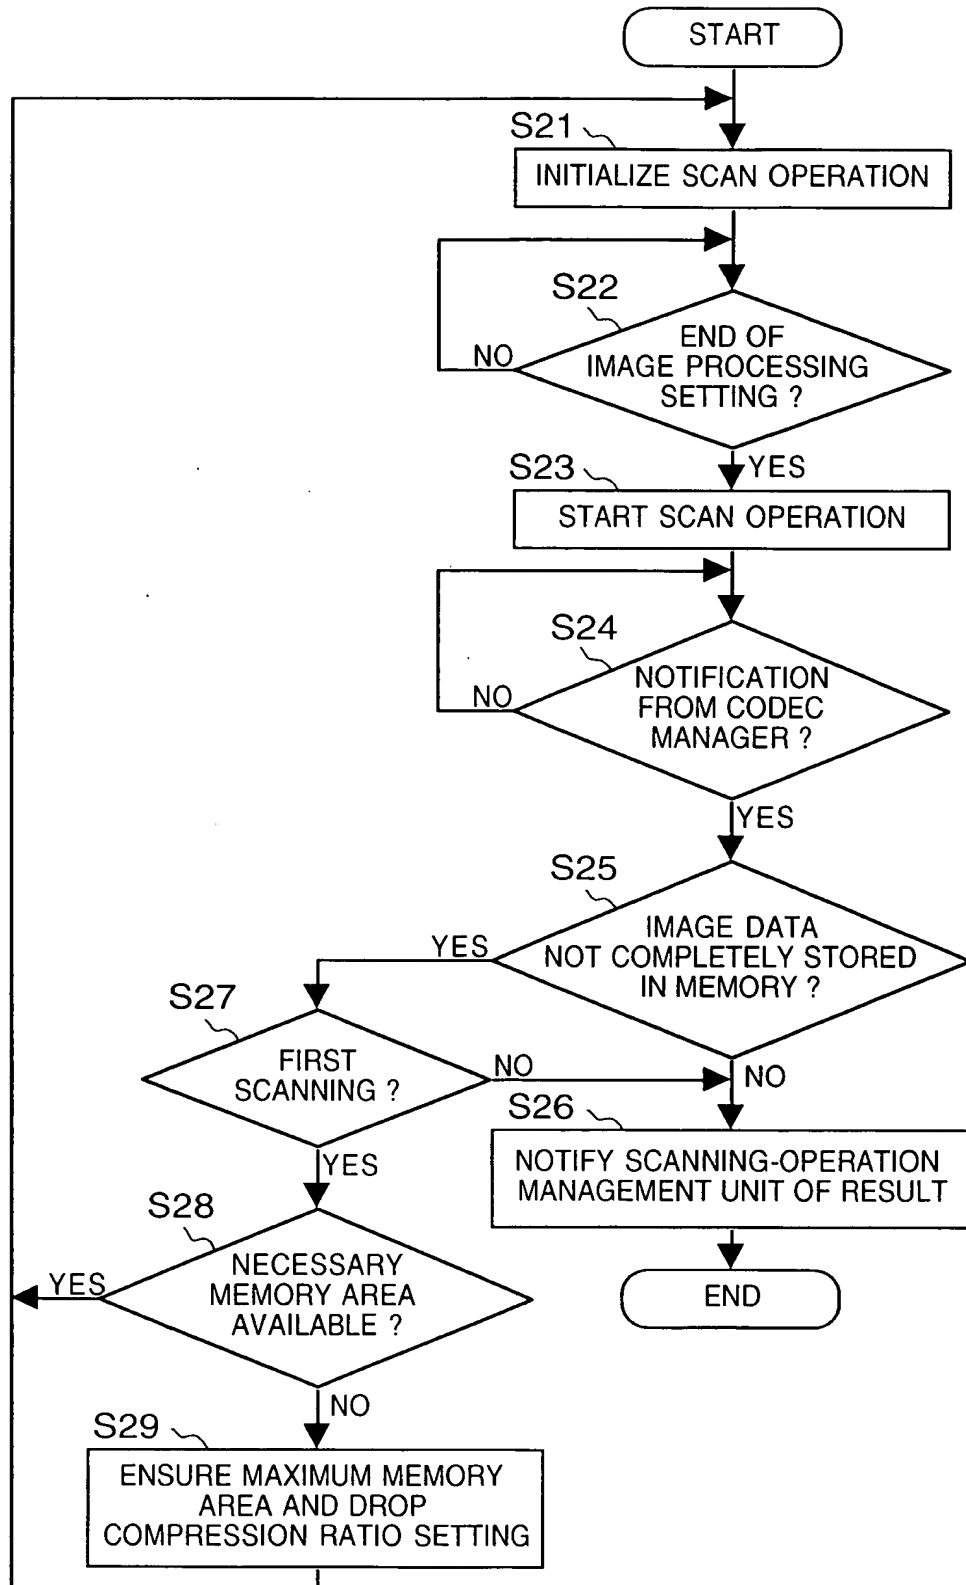

002011-28640/60


FIG. 25

USER SETTING COMPRESSION RATIO	QF	ARITHMETIC EXPRESSION
1 (LOW IMAGE QUALITY)	40	$X \times Y \times 8 \times QF / 100$
2	50	$X \times Y \times 8 \times QF / 100$
3	60	$X \times Y \times 8 \times QF / 100$
4	70	$X \times Y \times 8 \times QF / 100$
5 (HIGH IMAGE QUALITY)	80	$X \times Y \times 8 \times QF / 100$

X : MAIN-SCANNING DIRECTION IMAGE SIZE (THE NUMBER OF PIXELS)
Y : SUB-SCANNING DIRECTION IMAGE SIZE (THE NUMBER OF PIXELS)


0020T" 28640460

FIG. 26

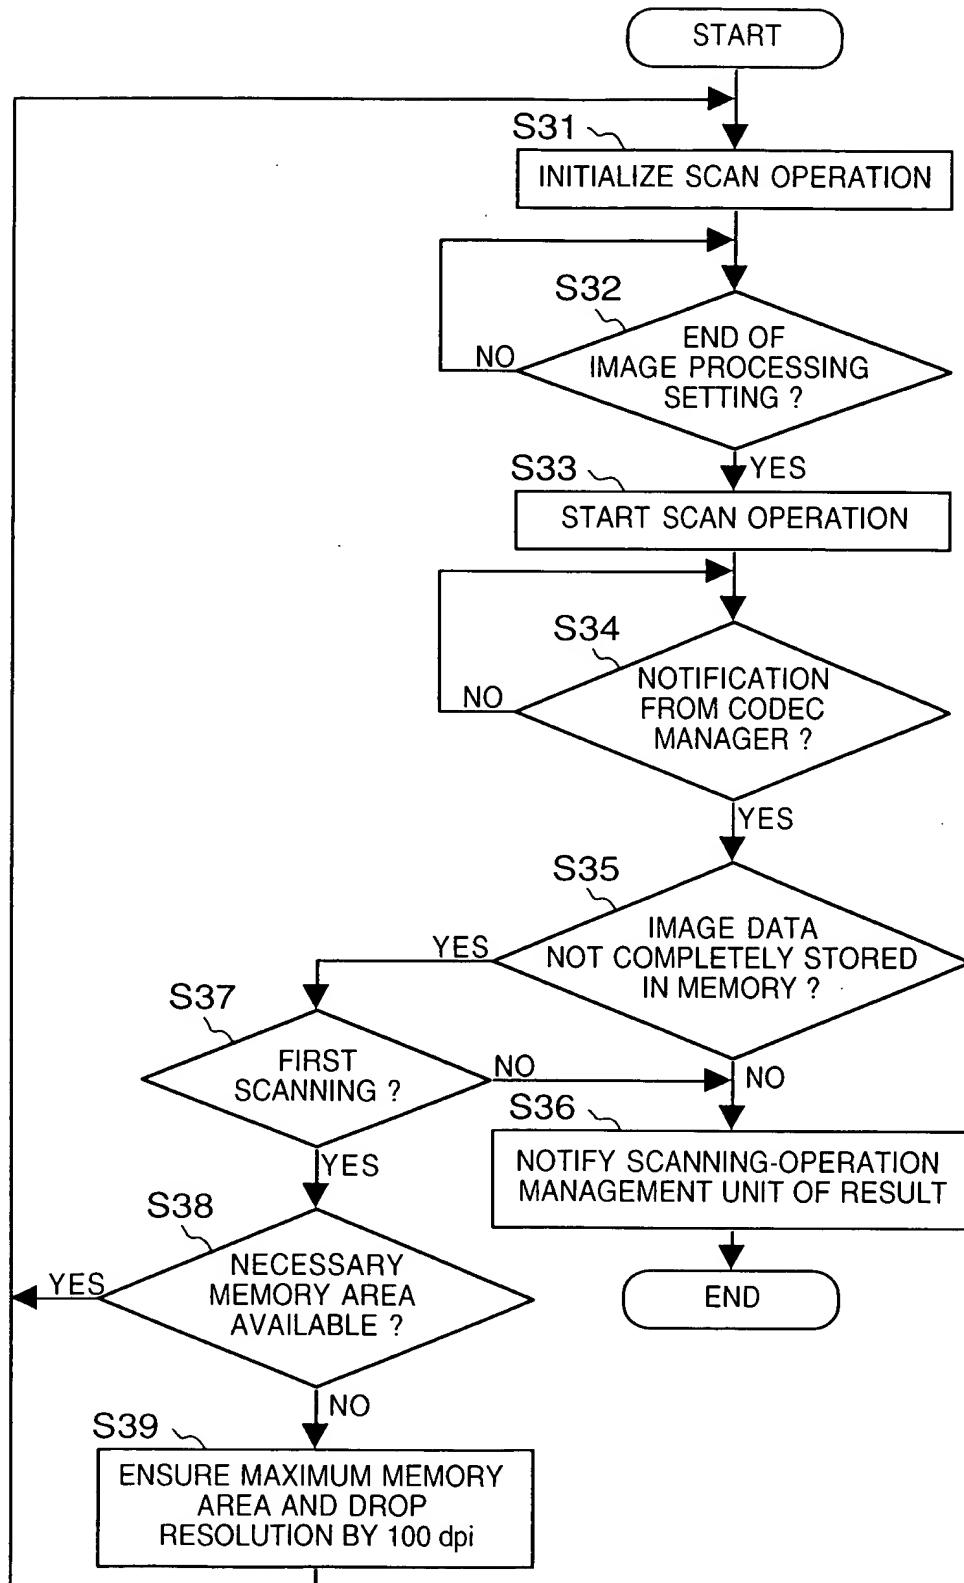


002011 28640460

FIG. 27

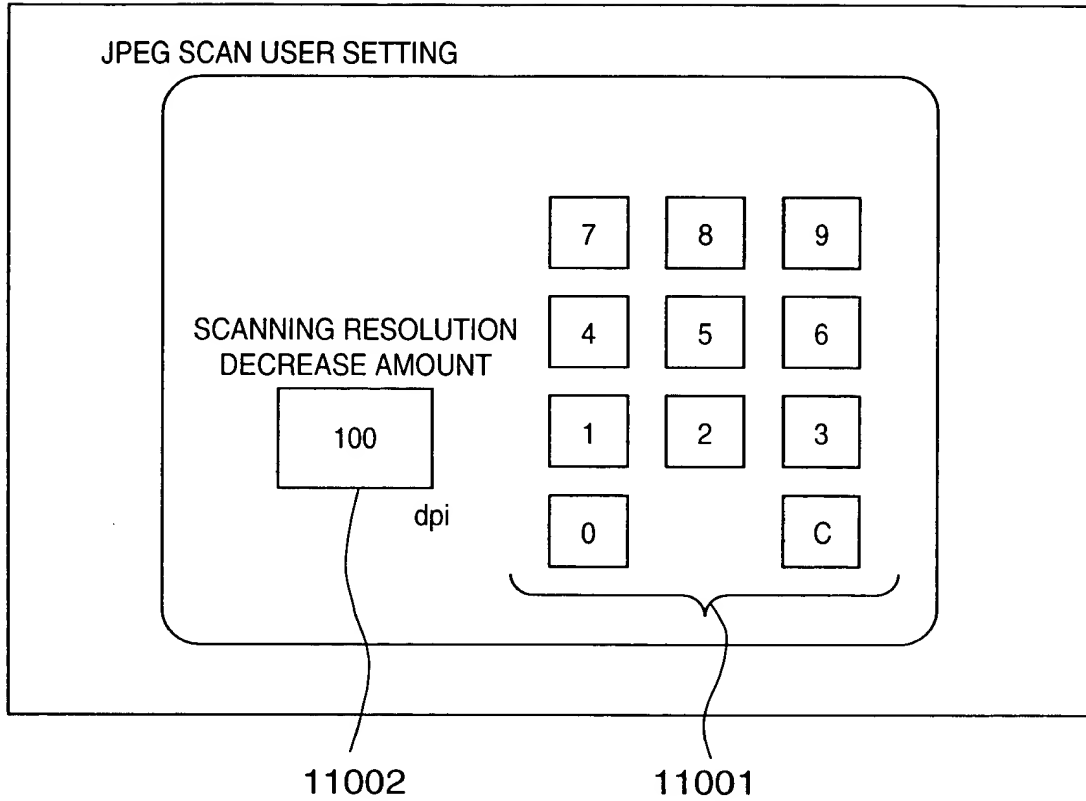


002011 28640460

FIG. 28

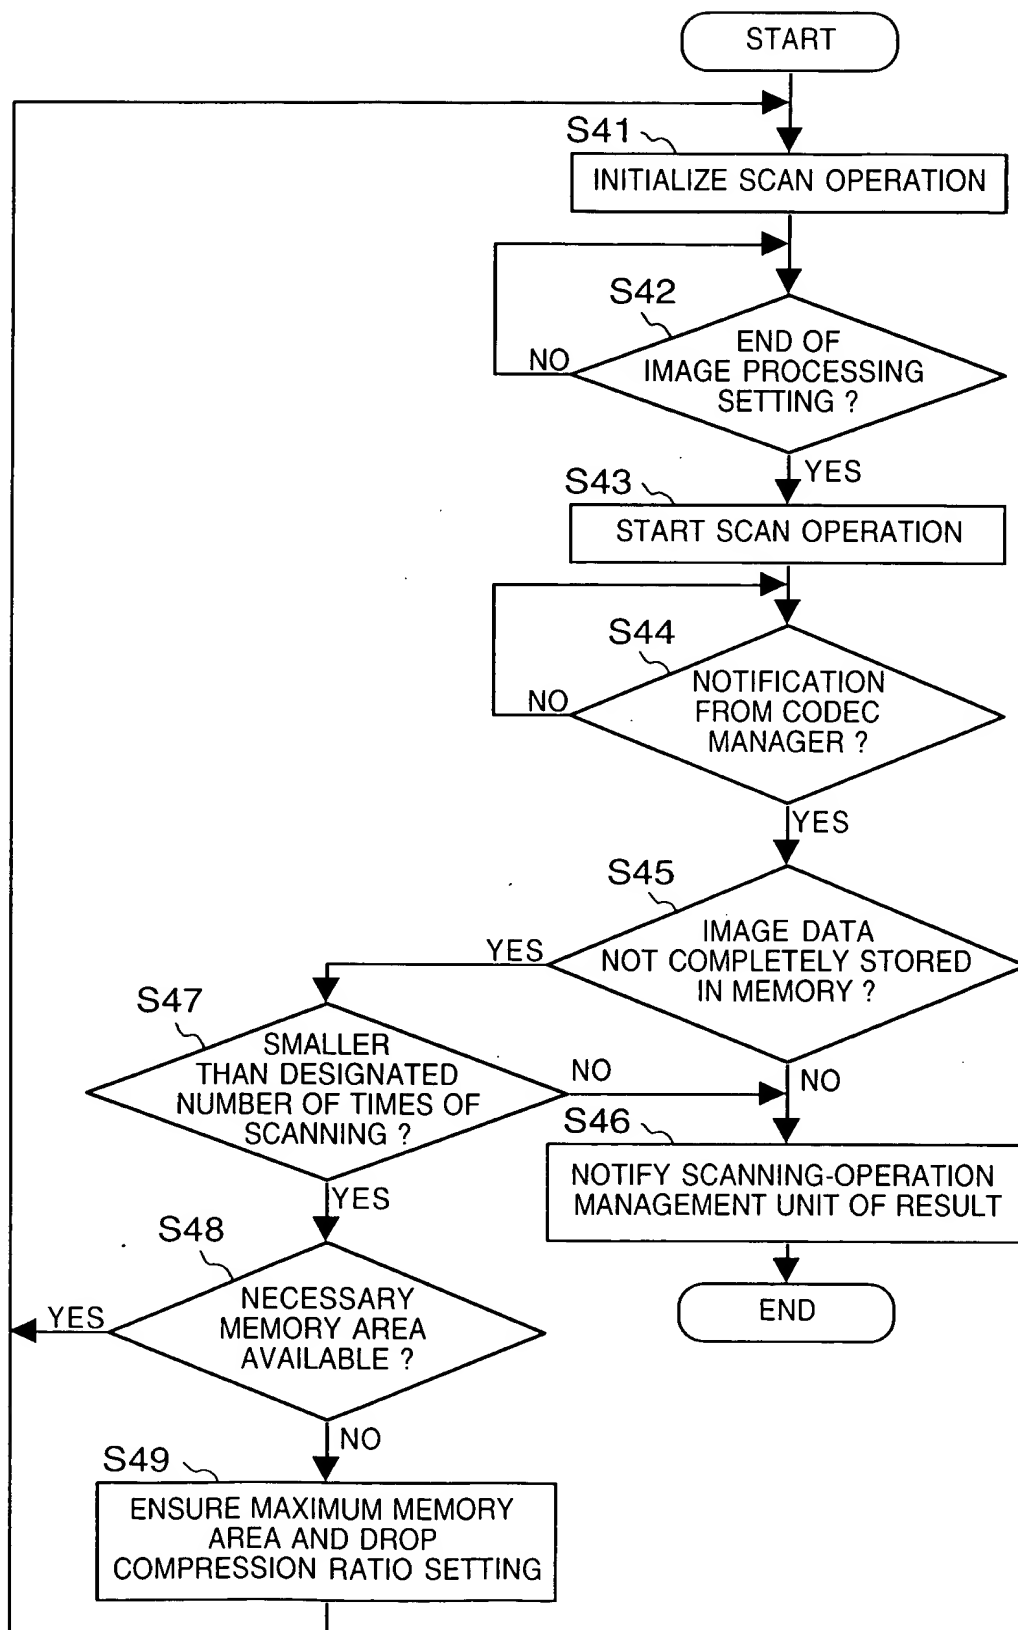

002011" 28640260

FIG. 29

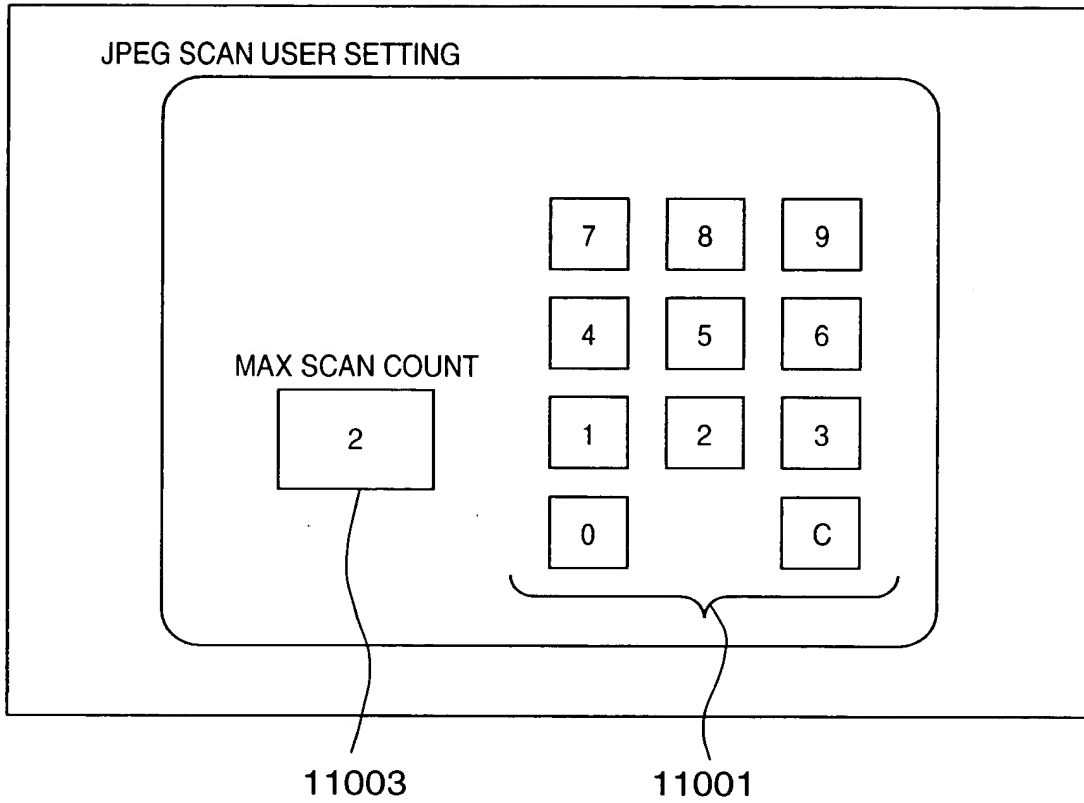

09704982-110200